
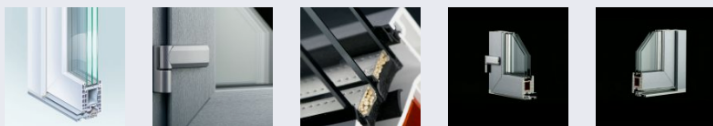


ΕΞΩΠΟΡΤΑ 76AD (Είσοδος)

Κατηγορία: Κουφώματα Συνθετικά (uPVC), KÖMMERLING, Εξώπορτες

Κούφωμα Εισόδου υψηλής θερμομόνωσης, με συνολικό πλάτος όψης 148 mm. Το συνθετικό κούφωμα εισόδου KÖMMERLING 76 AD αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικολογική πρόταση με εξαιρετικές θερμομονωτικές, ηχομονωτικές και στεγανοποιητικές ιδιότητες, οι οποίες συμπληρώνονται από τις σημαντικές επιδόσεις στην αντιδιαρρηκτική προστασία και την αντοχή στον χρόνο. Το κούφωμα προσφέρεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, για να δένει αρμονικά με το σημείο τοποθέτησής του, ενώ η έξυπνη τεχνολογία σύνδεσης χαρακτηρίζει τη λειτουργικότητα και την πρακτικότητα της εγκατάστασής του.

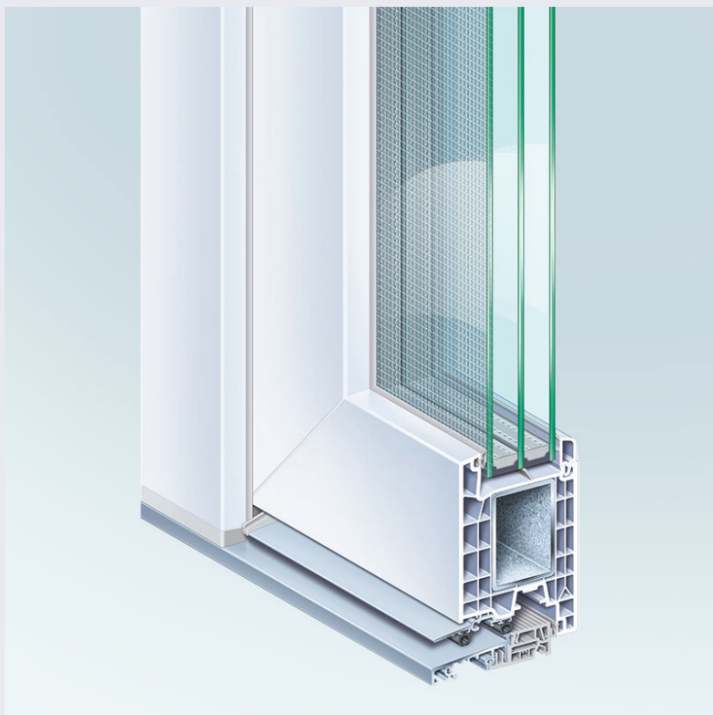

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **76 mm**
Πλάτος όψης κάσας: **67 mm**
Μέγιστο πάχος υάλωσης: **16-48 mm**
Βάθος προφίλ φύλλου: **76 mm**
Πλάτος όψης φύλλου: **110 mm**

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης κλειδαριάς τριών σημείων GU, 5 σημείων R4 και εξωτερικών μεντεσέδων μέγιστου βάρους 100 kg/τμχ.

Ενσωματωμένα λάστιχα στεγάνωσης στην κάσα και στο φύλλο

Θερμικό κατωκάσι με αποσπώμενο καπάκι

100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210



Δείκτης Στεγανότητας



Αντιδιαρρηκτική Προστασία



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



Διαθέσιμα Χρώματα



Πάνελ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Τριπλός



HIGHLIGHTS ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Ο τρόπος στεγάνωσης στο κατωκάσι.

