
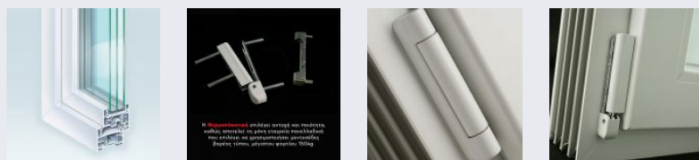


KÖMMERLING 76AD

Κατηγορία: **Κουφώματα Συνθετικά (uPVC), Kömmerling, Ανοιγοανακλινόμενα**

Κούφωμα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης, με πλάτος όψης διατομής 116 mm. Το συνθετικό κούφωμα παραθύρου KÖMMERLING 76AD αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικολογική πρόταση με εξαιρετικές θερμομονωτικές, ηχομονωτικές και στεγανοποιητικές ιδιότητες, οι οποίες συμπληρώνονται από τις σημαντικές επιδόσεις στην αντιδιαρρηκτική προστασία και την αντοχή στον χρόνο. Το κούφωμα προσφέρεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, για να δένει αρμονικά με το σημείο τοποθέτησής του.

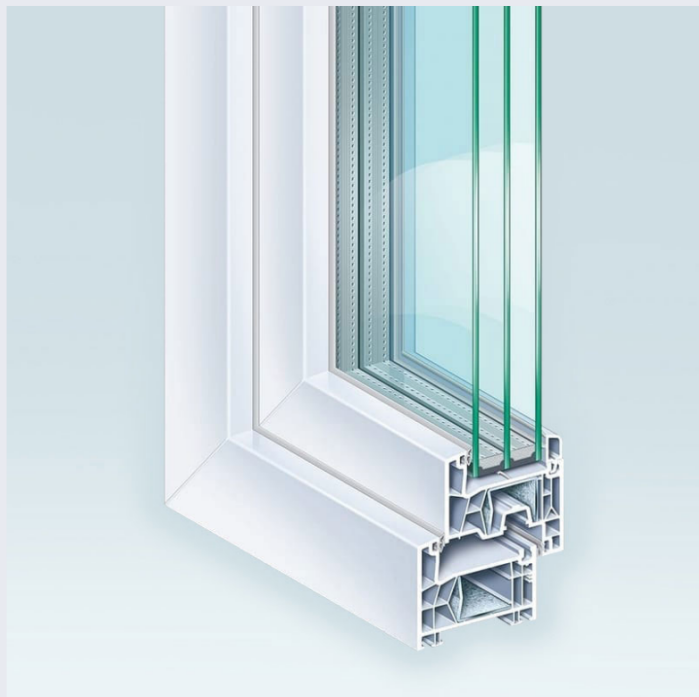

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **76 mm**
Πλάτος όψης κάσας: **67 mm**
Μέγιστο πάχος υάλωσης: **16-48 mm**
Βάθος προφίλ φύλλου: **76 mm**
Πλάτος όψης φύλλου: **78 mm**

Χαρακτηριστικά

Δυνατότητα τριπλού υαλοπίνακα

Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2 mm

Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού GU, τύπος Unijet-Eurojet (150kg μέγιστο βάρος φύλλου) και κατηγορία basic securit

Επιφανειακή προστασία μηχανισμού: FerGUard (1000 ώρες), προστασία ενάντια στη διάβρωση

2 ενσωματωμένα λάστιχα PCE

100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210



Δείκτης Στεγανότητας



Αντιδιαρρηκτική Προστασία



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



Διαθέσιμα Χρώματα



Κουρμπαριστό



Παράγωνο



Περιστρεφόμενο

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Τριπλός



Ενεργειακός



HIGHLIGHTS ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Ποικιλία χρωμάτων.
Δυνατότητα τριπλού ενεργειακού υαλοπίνακα.
Ποικιλία κατασκευών.