



Schüco ASS 70 HI

Κατηγορία: Κουφώματα Αλουμινίου, Schüco, Υψούμενα-Συρόμενα

Θερμοδιακοπτόμενο υψούμενο – συρόμενο κούφωμα βαρέος τύπου, με συνολικό πλάτος όψης 137 mm.

Μια ευέλικτη επιλογή με πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης, όπως με διπλό ή τριπλό οδηγό και ράγα κύλισης από inox. Η λίστα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του συμπληρώνεται από κορυφαίες επιδόσεις στη θερμομόνωση, τη στεγανότητα, την ηχομόνωση και την αντιδιαρρηκτική προστασία.

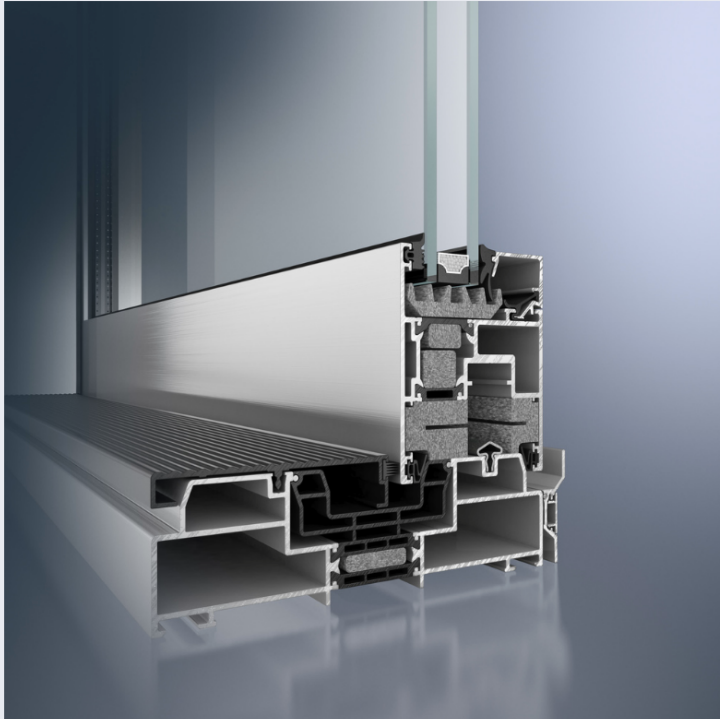

Δείκτης Στεγανότητας



Αντιδιαρρηκτική Προστασία



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



Διαθέσιμα Χρώματα



Energy House

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **160 mm**

Πλάτος όψης κάσας: **50 mm**

Μέγιστο πάχος υάλωσης: **12-52 mm**

Βάθος προφίλ φύλλου: **70 mm**

Πλάτος όψης φύλλου: **98 mm**

Χαρακτηριστικά

Δυνατότητα διπλού και τριπλού υαλοπίνακα

Μηχανισμός: Εφαρμογή ανασυρόμενου μηχανισμού 300 kg (Δυνατότητα έως 400kg)

Λάστιχα στεγάνωσης από EPDM

Τα προφίλ έχουν ίσια μορφή

Λεπτή διατομή κάσας ως περιμετρικό πλαίσιο

Πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης, κατ' επιλογή με διπλό ή τριπλό οδηγό και ράγα κύλισης από inox

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Τριπλός



Ενεργειακός



HIGHLIGHTS

ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Η καλύτερη θερμομόνωση για συρόμενο κούφωμα.



ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί σας,