
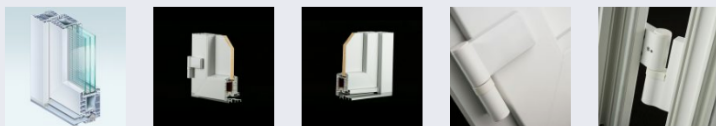


ΕΞΩΠΟΡΤΑ 88

Κατηγορία: Κουφώματα Συνθετικά (uPVC), KÖMMERLING, Εξώπορτες

Κούφωμα Κεντρικής Εισόδου υψηλής θερμομόνωσης, με συνολικό πλάτος όψης 172 mm.

Το συνθετικό κούφωμα κεντρικής εισόδου KÖMMERLING 88 PLUS αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικολογική πρόταση με εξαιρετικές θερμομονωτικές, ηχομονωτικές και στεγανοποιητικές ιδιότητες, οι οποίες συμπληρώνονται από τις σημαντικές επιδόσεις στην αντιδιαρρηκτική προστασία και την αντοχή στον χρόνο. Το κούφωμα προσφέρεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, για να δένει αρμονικά με το σημείο τοποθέτησής του.

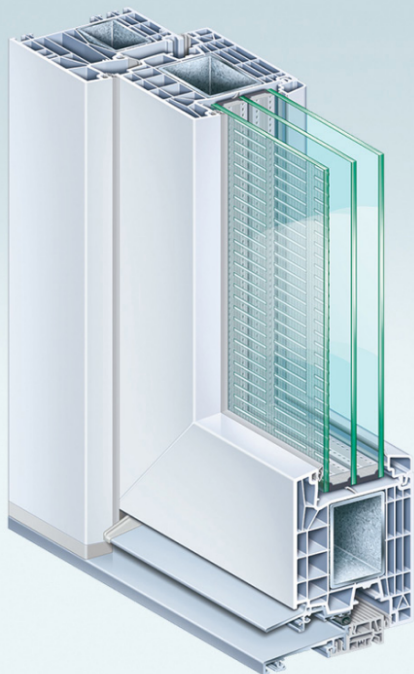

Δείκτης Στεγανότητας



Αντιδιαρρηκτική Προστασία



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



Διαθέσιμα Χρώματα



Energy House



Πάνελ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **88 mm**

Πλάτος όψης κάσας: **89 mm**

Μέγιστο πάχος υάλωσης: **24-54 mm**

Βάθος προφίλ φύλλου: **88 mm**

Πλάτος όψης φύλλου: **122 mm**

Χαρακτηριστικά

Δυνατότητα τριπλού υαλοπίνακα ή Πάνελ πάχους έως 54 mm

Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 2 – 3 mm

Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης κλειδαριάς 3 σημείων GU και εξωτερικών μεντεσέδων βαρέως τύπου με μέγιστη αντοχή 160 kg/ τμχ.

3 ενσωματωμένα λάστιχα στεγάνωσης PCE

Θερμικό κατωκάσι με αποσπώμενο καπάκι

100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Τριπλός



Ενεργειακός



HIGHLIGHTS ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Στεγάνωση και θερμομόνωση.

